

# ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ОДНОДВЕРНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ

<https://uralcam.com>



# Замок на холодильник

Универсальный электронный замок для однодверного холодильника (комплект)



# Комплект поставки



Электромеханический замок с дистанционным управлением по радиоканалу.

Комплект поставки:

1. Замок Promix-SM.131.10 - 1 шт.
2. Ригель Promix-AD.DB.13 - 1 шт.
3. Кронштейн Promix-AD.BR.05 - 1 шт.
4. Кронштейн Promix-AD.BR.06 - 1 шт.
5. Контроллер Promix-CR.RX.02 - 1 шт.
6. Радиобрелок Promix-CR.TX.01 - 1 шт.
7. Саморез 4x16 (пресш.) - 8 шт.
8. Винт М4х6 (пресш.) - 2 шт.
9. Самоклеящаяся виниловая пленка (25мм) для декоративной маскировки провода - 1 м.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт

# Система дистанционного управления по радиоканалу

- ✓ Встроенный источник питания с электронной защитой от короткого замыкания и перегрузки
- ✓ Программирование непосредственно с контроллера (джамперами) и дистанционно с использованием мастер-брелока
- ✓ В памяти контроллера всегда только один брелок (при записи нового брелока старый удаляется)
- ✓ Возможность отдельной замены источника питания и радиомодуля при ремонте

# Установка замка на однодверные холодильники




Предназначен для установки на однодверные холодильники FRIGOREX FV 500, FV 650, ACTIVATOR 500, 700, NORCOOL Super 600, 7, 76, S 76,

Super 8, Ecocool 8, Finesse 600, CMV 750, COLDWELL CS 450, C 450 SL, HELKAMA C5G, POLAIR DM105-S (-G) (ШХ-0,5 ДС), DM107-S (-G) (ШХ-0,7 ДС),

INTER 390Т, 400Т, 500Т, 501Т, 550Т, 570Т, 750Т, 770Т, UBC Ice Stream Medium, Оптима, Dynamic и другие коммерческие холодильники

# В зависимости от типа профиля двери установить

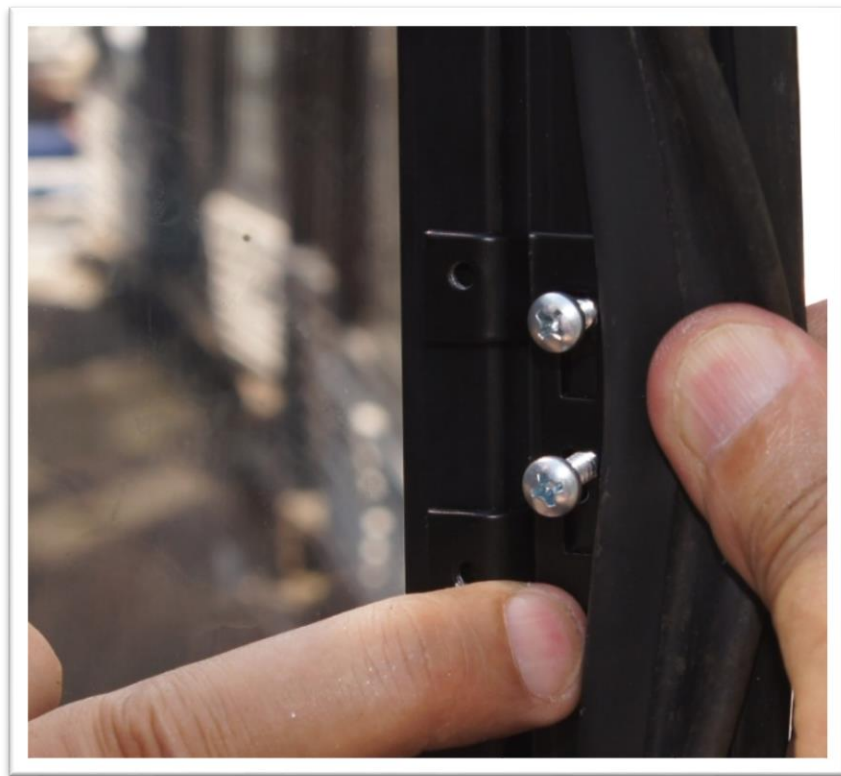


**Кронштейн AD.BR.05**



**Кронштейн AD.BR.06**



# Установка ригеля на кронштейн

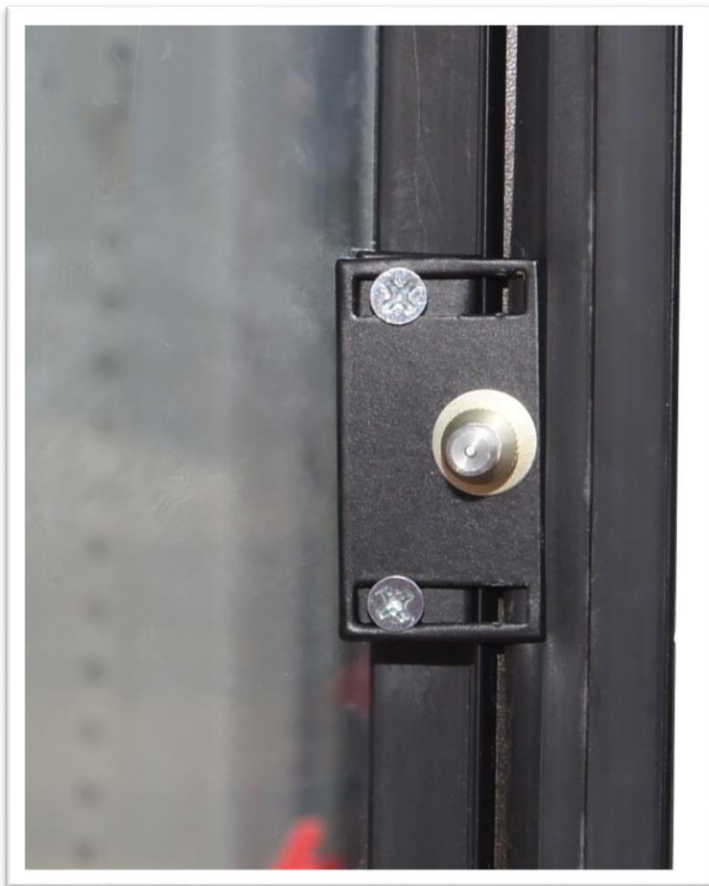

На установленный кронштейн  
установить ригель AD.DB.13



# Врезка замка

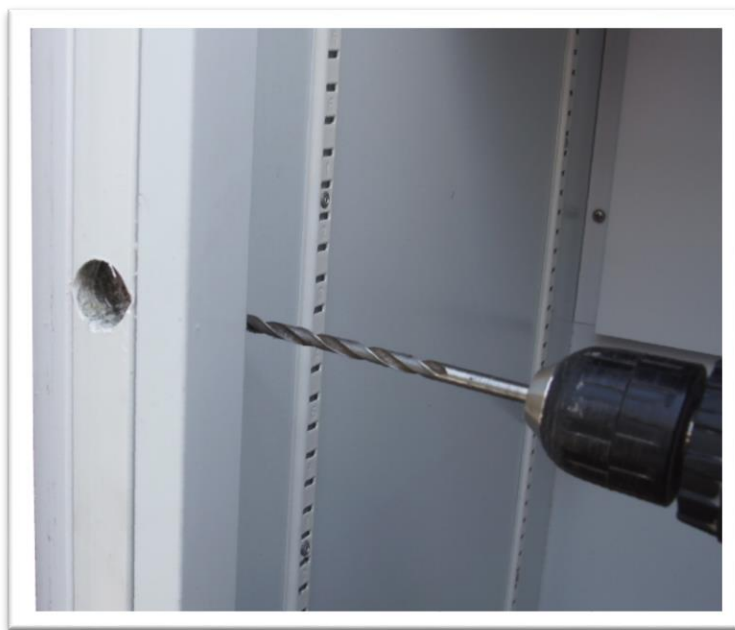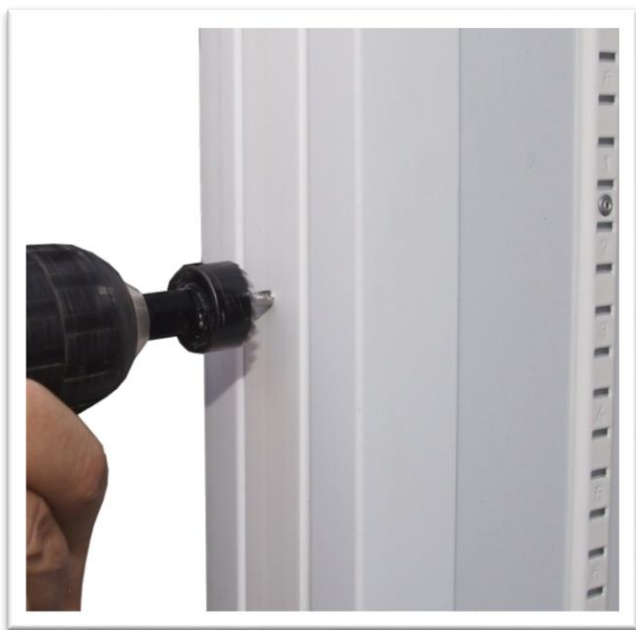


1. **Закрывать дверь и надавить на нее – ригель сделает отметку на стенке двери**
2. **По центру отметки просверлить отверстие диаметром 24 мм;  
Изнутри холодильника просверлить отверстие диаметром 6 мм;**



# Установка замка

**Протянуть с помощью проволочной петли провод замка;  
Закрепить замок, проложить провод и заклеить его декоративной лентой;**

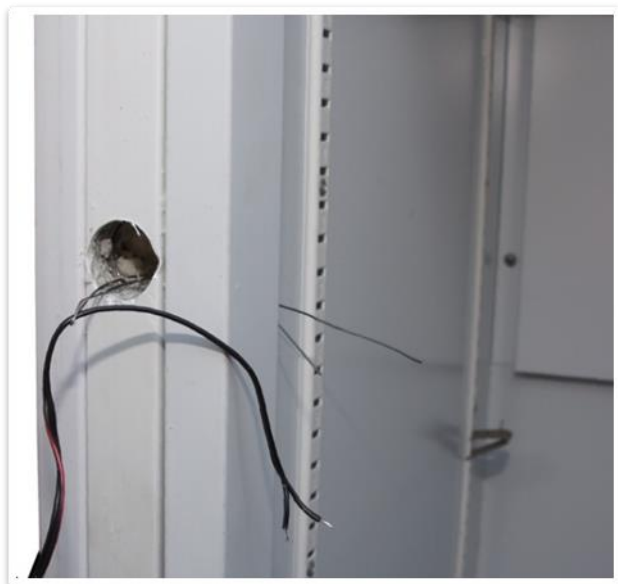

# Установка замка

Проверить, чтобы ригель легко входил в отверстие замка;




# Подключение замка

Установить контроллер за рекламной панелью, либо в компрессорном отсеке, и подключить к сети 220В и к замку;



# Схема подключения

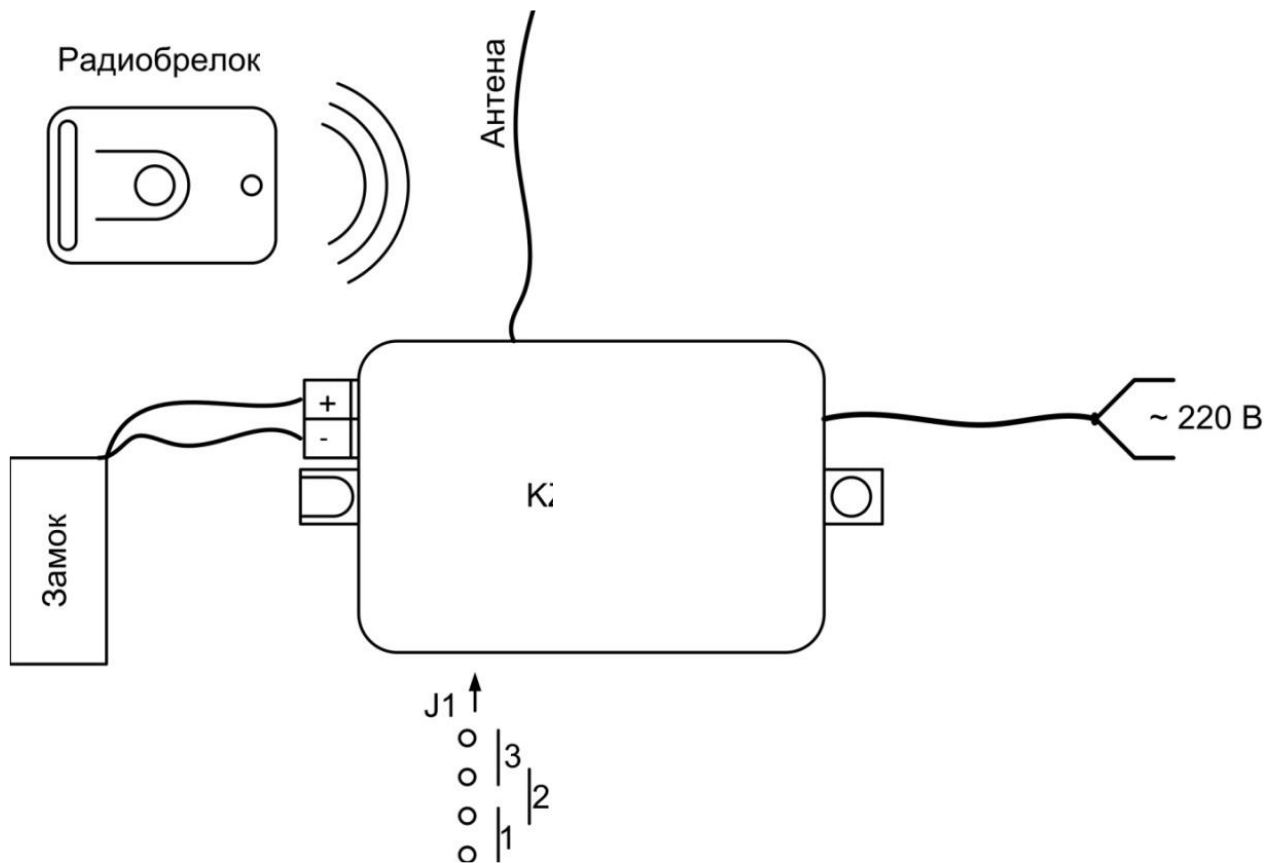

- 1 – управление нормально открытым замком;
- 2 – управление нормально закрытым замком;
- 3 – программирование.

**«Уралкам»**  
**+7(343)2009-779**  
**<https://uralcam.com>**  
**[info@uralcam.com](mailto:info@uralcam.com)**

- Доставка в любую точку России
- Высочайшая надёжность
- Элементарная установка
- Гарантия 1 год

<https://uralcam.com>

